

Pompe à chaleur Air/Air Mural Éco Performance FTXM-M



Nouveau fluide **R-32** > Économies d'énergie **A+++/A+++** > Niveau sonore réduit 19 dB(A) > Technologie Flash Streamer

BLUEVOLUTION



FTXM-M



RXM-M

Pompes à chaleur

La solution pour ceux qui voient plus loin

Vous voulez vous équiper d'un système de chauffage qui dure longtemps et qui favorise les économies d'énergie ? Vous souhaitez associer qualité de vie et respect de l'environnement en ayant recours à des énergies renouvelables ?

En choisissant une pompe à chaleur Daikin, vous faites un choix responsable et durable, résolument tourné vers l'avenir.



Gamme Bluevolution

La gamme Bluevolution a été conçue par le pôle Recherche & Développement de Daikin Europe pour le marché européen. Nouveau design, intégration de technologies intelligentes et utilisation du fluide R-32 caractérisent cette nouvelle gamme.

La gamme Bluevolution offre une facilité d'utilisation optimale et des coûts énergétiques réduits, tout en créant un environnement intérieur sain.

L'ensemble de la gamme bénéficie d'une étiquette énergétique allant jusqu'à A+++, gage d'une efficacité optimale en mode rafraîchissement et jusqu'à A++ en mode chauffage*.

*A+++ pour le mural Éco Performance FTXM-M.

Zoom sur l'efficacité saisonnière

Cette méthode mesure les performances calorifiques et frigorifiques sur toute une plage de températures extérieures et dans différentes conditions de charge sur toute une saison de chauffage ou de rafraîchissement.


En outre, les modes auxiliaires tels que le mode veille, sont également pris en compte dans les nouvelles valeurs d'efficacité saisonnière.

L'efficacité saisonnière permet ainsi de disposer d'une meilleure expression des performances réelles du système installé.

Économies : la preuve en chiffres

Parce qu'elle a recours à une énergie renouvelable qui lui permet de maintenir une consommation énergétique réduite, la pompe à chaleur est bien la solution la plus efficace pour se chauffer, dès aujourd'hui et pour longtemps !

Coût estimé des consommations en € TTC / an*

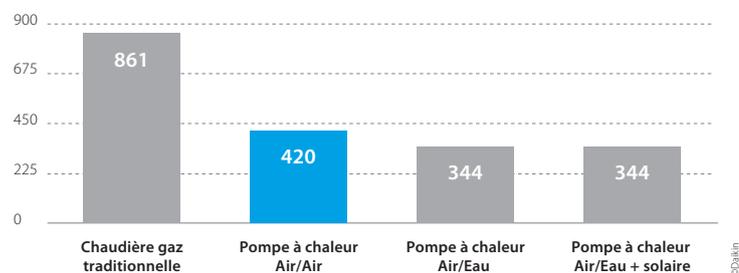

*Rénovation de maison - 3 à 4 occupants / Surface habitable : 100 m² / Département : Yvelines (78) / Année de construction : de 1989 à 2001/ Forme de la maison : Rectangulaire / Maison de plain pied / Mitoyenneté : Indépendante. Cet économètre est réalisé à partir de modules de calcul développés par le Bureau d'études thermiques TRIBU ENERGIE, se basant sur la méthode de calcul 3CL utilisée pour le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) prévu par la réglementation. Les pompes à chaleur sélectionnées dans ce simulateur sont des pompes à chaleur Daikin référencées dans NF PAC, certification indépendante. Les résultats présentés sont des calculs estimatifs qui ne peuvent en aucun cas se substituer à un diagnostic-conseil effectué par un bureau d'études ou validé par votre installateur. Notamment, ils ne prennent pas en considération la qualité d'installation de vos futurs équipements de chauffage. Par ailleurs, il est appelé que ces calculs n'influencent pas la consommation de vos divers appareils électroménagers. En conséquence, il est probable que les résultats renvoyés ici par l'économètre ne correspondent pas aux niveaux des consommations figurant sur votre facture énergétique. Les ratios de conversions pour l'énergie primaire et le CO2 sont ceux issus du DPE. Les dépenses sont calculées à partir de la base de données Pégase de l'Observatoire de l'Énergie (août 2010).

Pompes à chaleur Air/Air, le confort à la carte

Quelles que soient les particularités de votre habitat (maison neuve, appartement ancien, combles aménagés...), Daikin vous propose la solution qui vous convient.

Vous équipez une seule pièce : optez pour le Monosplit ! À l'extérieur, une unité récupère les calories de l'air puis, grâce à une simple conduite d'environ 50 mm de diamètre, les transfère vers l'unité intérieure installée dans la pièce.

Vous équipez plusieurs pièces : faites le choix du Multisplit ! Votre installation est semblable au Monosplit, à la simple différence que vous pouvez raccorder au système jusqu'à 5 unités intérieures. Vos besoins évoluent ? Votre installation vous suit : les unités intérieures peuvent en effet être installées en plusieurs fois.



Gamme Éco Performance Bluevolution

La nouvelle gamme Éco Performance Bluevolution est une solution de chauffage ultra performante parfaitement adaptée aux exigences du résidentiel. Cette gamme complète (de 1,5 kW à 7,1 kW) alliant design, technologies et performances vous procure un confort idéal tout en vous faisant réaliser un maximum d'économies.

FTXM-M Mural Éco Performance

Un design soigné et des performances exceptionnelles !

Des performances énergétiques uniques sur le marché !

- › Label énergétique **A+++ / A+++** (sur tailles 20, 25 et 35).
- › **SEER jusqu'à 8,53 et SCOP jusqu'à 5,10.**

Confort optimal

- › Unité ultra silencieuse: à partir de **19 dB(A)**.
- › **Détecteur de présence «Intelligent Eye» bi-zone :**
 - L'unité ne se déclenche que si une présence est détectée. Si la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s'ajuste, -2°C en mode chauffage et +2°C en mode froid vous permettant ainsi de faire un maximum d'économies d'énergie. Lorsqu'une présence est détectée, le réglage initial est rétabli.
 - Le flux d'air est dirigé à l'écart des occupants de façon à éviter la sensation de «courant d'air».
- › **Mode de Soufflage 3D :** cette fonction combine un balayage automatique vertical et horizontal permettant la distribution du flux d'air froid ou chaud dans tous les coins de la pièce quelle que soit sa taille.
- › **Programmation hebdomadaire :** paramétrez précisément votre système sur 7 jours, selon vos besoins réels : hausse de quelques degrés avant votre réveil, baisse globale pendant votre absence, puis nouvelle hausse pour la soirée. Pour vous c'est l'assurance d'un confort parfait et économique tout au long de la semaine.

Qualité de l'air intérieur optimisée

- › **Technologie Flash Streamer.**
La gamme FTXM-M est dotée de la technologie unique Flash Streamer qui permet de décomposer plus de 99% des bactéries, virus, moisissures ou acariens. Le résultat : un air pur et sain dans votre intérieur.

BLUEvolution



FTXM-M

A+++/A+++

R-32



Incluse.



BRC073 en option.

- › Programmation horaire quotidienne et hebdomadaire.
- › Jusqu'à 28 programmations par semaine.

*Ajout de la carte optionnelle **BRP069A41**

Pompe à chaleur Air/Air réversible Mural Gamme Éco Performance FTXM-M

R-32

BLUEvolution



FTXM-M
*Option WiFi : carte BRP069A41

FTXM-M

Unité intérieure				CTXM15M	FTXM20M	FTXM25M	FTXM35M	FTXM42M	FTXM50M	FTXM60M	FTXM71M	
Puissance restituée	Froid		kW	Disponible uniquement pour applications de type multi	1,3 - 2 - 2,6	1,3 - 2,5 - 3,2	1,4 - 3,5 - 4	1,7 - 4,2 - 5	1,7 - 5 - 5,3	6	7,1	
	Chaud	à +7°C CBS ext	kW		1,3 - 2,5 - 3,5	1,3 - 2,8 - 4,7	1,4 - 4 - 5,2	1,7 - 5,4 - 6	1,7 - 5,8 - 6,5	7	8,2	
Puissance absorbée	Froid	Min./Nom./Max.	kW		0,44	0,56	0,80	1,12	1,36	1,77	2,34	
	Chaud	Min./Nom./Max.	kW		0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57	
Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825)	Froid	Label			A+++			A++				
		Pdesign			2	2,5	3,4	4,2	5	6	6,8	
		SEER			8,53	8,52	8,51	7,5	7,33	6,9	6,11	
	Chaud	Conso. éner. annuelle	kWh		83	103	140	196	239	304	390	
		Label			A+++			A++			A+	A
		Pdesign			2,3	2,4	2,5	4	4,6	4,3	3,81	
Efficacité nominale	Label	Froid/chaud		A / A							B/D	
	EER / COP ⁽¹⁾	Froid/chaud		4,57 / 5,00	4,5 / 5,00	4,23 / 4,04	3,75 / 4,12	3,68 / 4,00	3,39 / 3,61	3,03 / 3,19		
Dimensions	H x L x P		mm	297 x 810 x 270	272 x 811 x 294			295 x 1040 x 300				
Poids de l'unité			kg	10	10			14,5				
Débit d'air	Froid	GV	m ³ /h	Apatite de Titane	624	624	624	768	1050	1146	1230	
Pression sonore	Froid	Silence / PV / MV / GV	dB(A)		19 / 25 / 33 / 41			21 / 33 / 39 / 45	34 / 37 / 42 / 46	36 / 39 / 44 / 48	38 / 41 / 46 / 50	
Puissance sonore	Froid	Nominal	dB(A)		57			59	60	61	62	
Type de filtre				Apatite de Titane								

(1) EER/COP selon la norme Eurovent EN14511 - Inclus télécommande IR

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.



RXM-M

RXM-M


Groupe extérieur				RXM20M	RXM25M	RXM35M	RXM42M	RXM50M	RXM60M	RXM71M
Dimensions	H x L x P		mm	550 x 765 x 285			735 x 825 x 300		735 x 870 x 320	
Poids de l'unité			kg	31,5			44			
Puissance sonore Froid	Nominal		dB(A)	59			63		66	
Pression sonore Froid	Silence / GV		dB(A)	- / -			44 / 48		- / 47	
Plage de fonctionnement température extérieure	Mode froid		°CBS				-10 ~ 46			
	Mode chaud		°CBH				-15 ~ 24			
Réfrigérant / PRP							R-32 / 675			
Charge (kg) / T eq CO2				1,2 / 0,8		1,4 / 1	1,3 / 0,9	1,5 / 1		1,71 / 1,1
Flag F-Gas				Non hermétique						
Type de compresseur				Swing						
Préchargé d'usine jusqu'à			m							
Raccordements frigorifiques	Longueur tuyauterie	UE-UI Max	m	20	20	20	30	30	30	30
	Dénivelé	UE-UI Max	m	15	15	15	20	20	20	20
	Liquide	DE	"	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4	1/4
	Gaz	DE	"	3/8	3/8	3/8	1/2	1/2	1/2	5/8
Alimentation électrique	Phase fréquence tension		Ph/Hz/V	1~ / 50 / 220-240						
	Câble liaison	int / ext	mm ²	4G1,5						
Courant - 50 Hz	Protection	Disjoncteur	Courbe D	16A	16A	16A	20A	20A	20A	20A

Remarque : les cellules grisées contiennent des informations préliminaires.

Unités extérieures équipées de compresseur Swing, technologie 100% Daikin.

- › Abaissement du niveau sonore de 3 dB(A) du groupe extérieur, moins de nuisance pour le voisinage.
- › Outre un confort inégalé, la technologie Inverter limite l'intensité de démarrage nécessaire à la mise en marche de la pompe à chaleur.
- › Très hauts rendements énergétiques.

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE SAS - Z.A. du Petit Nanterre - 31, rue des Hautes Pâtures - Bât. B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél.: 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr



Les unités Daikin sont conformes aux normes Européennes qui garantissent la sécurité des produits



Agissez pour le recyclage des papiers avec Daikin France et Ecofolio.

